
GR70AL

UNIDAD REFRIGERANTE - TEMPERATURA POSITIVA

Unidad refrigerante para para instalación a distancia, a instalar con una distancia máxima aconsejada de 25 metros lineales de tubos en compartimiento técnico o a el exterior con protección. Enfriamiento por aire. Debe cargarse con fluido refrigerante R134a.

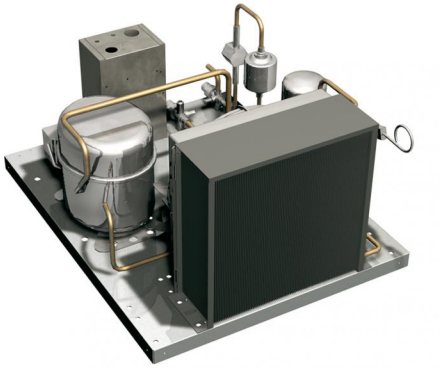

Potencia frigorífica -10°C W	686

Características funcionales

- Refrigerante: R134a.
- Diámetro del ventilador: 254 mm.
- Inclinación del ventilador: 28°.
- Potencia del ventilador: 18 vatios.
- Compresor hermético.
- Tipo de motor eléctrico: CSCR.
- Cilindrada del sobrealimentador: 13,54 cc.
- Aplicación del compresor: HBP.
- Temperatura de evaporación MÁX/MÍN: -15°C.
- Diámetro del tubo de succión: 10 mm.
- Diámetro de la tubería de impulsión: 6 mm.
- Receptor de líquido: sí.
- Indicador de paso de fluido: sí.
- Presostato máximo: sí.
- Presostato de condensación: sí.
- Grifos: sí.
- Nivel de ruido: 51dBA

Opcional y Accesorios

- Carenado.

Datos técnicos

Voltaje	230V 1N~ / 50Hz	*Peso neto*	28 kg
Peso bruto	29 kg	*Potencia electrica*	0,54 kW
Dimenesiones	48x60x30 cm	*Embalaje*	64x75x77 cm